

# Modello D 800 CPE

# D 800 CPE



16/12/2004 12:40:59  
 Progressivo 23  
 Codice Merce ..... mmmmm  
 Cliente ..... 123/abc  
 ferramenta Rossi  
 Codice Generico ..... jk0027  
 mat. ferroso

P.M.U. 0,5 kg  
 PEZZI 4  
 Netto (B) N 2,000 kg

ETICHETTA DI TOTALE PARZIALE

Totale Parziale  
 28/02/2005 16:32:32  
 T.Tara 0  
 T.Netto 5838  
 N.Pesate 2  
 N.Pezzi 24220

SCONTRINO DI CONTEGGIO EFFETTUATO

ETICHETTA DI CONTEGGIO EFFETTUATO

ETICHETTA DI TOTALE GENERALE

01/03/2005 09:43:29  
 Progressivo 26  
 Codice Merce ..... TUBI ALL/L105  
 LUNG. 1m X DIAM. 5cm  
 Cliente ..... CLIO001234  
 FERRAMENTA ITALIANA  
 Codice Generico ..... IMBx100Pz  
 IMBALLO 100PEZZI CAD

P.M.U. 1,380 kg  
 PEZZI 1833  
 Netto N 2530 kg

Totale Generale  
 28/02/2005 16:32:27  
 T.Tara 0  
 T.Netto 5838  
 N.Pesate 2  
 N.Pezzi 24220

28/02/2005 16:31:51  
 Progressivo 2  
 Codice Merce ..... UITI04  
 VITI ACCIAIO 4cm  
 Cliente ..... CLIO001234  
 FERRAMENTA ITALIANA  
 Codice Generico ..... IMBx100Pz  
 IMBALLO 100PEZZI CAD

P.M.U. 0,75 g  
 PEZZI 20000  
 Netto N 15 kg


28/02/2005 16:29:08  
 Progressivo 1  
 Codice Merce ..... TUBI ALL/L105  
 LUNG. 1m X DIAM. 5cm  
 Cliente ..... 10313  
 IDRAULICA SUPERMARIO  
 Codice Generico ..... IMBx10Pz  
 IMBALLO 10PEZZI CAD

P.M.U. 1,380 kg  
 PEZZI 4220  
 Netto N 5823 kg



08/06/2005 17:12:14  
 Progressivo 12  
 Codice Merce ..... 1  
 RUBINETTERIA  
 Cliente ..... IDR. 123  
 IDRAULICA ITALIANA  
 Codice Generico ..... CT.  
 VENDITA CONTO TERZI

P.M.U. 2,4 kg  
 PEZZI 390  
 Netto (A) N 936,8 kg




Pesatura Soc. Coop. Bilanciali Campogalliano Modena Italia

STAMPA CON LOGO E BAR CODE


ETICHETTE DI CONTEGGIO EFFETTUATE

Esempi di stampa

## D 800 con stampante STB 112

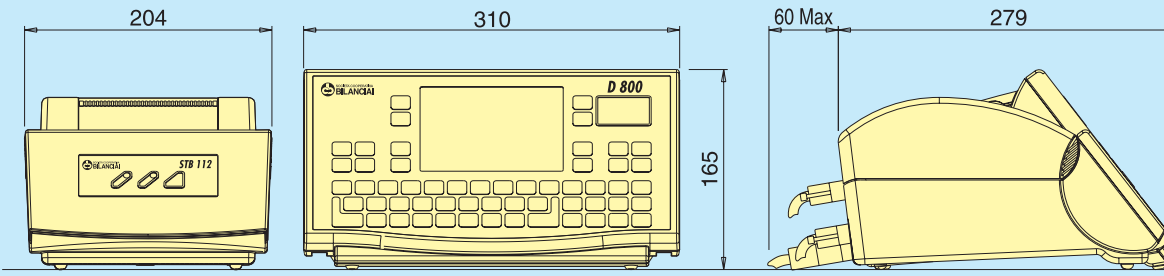

## D 800 versione da tavolo

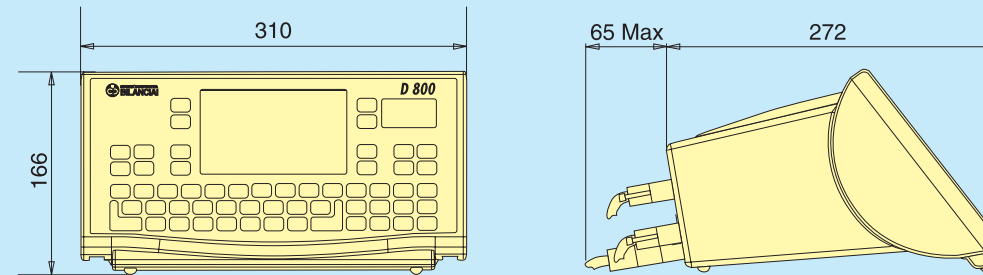

## Sistema di pesatura e conteggio pezzi



modello D 800 CPE



SOCIETA' COOPERATIVA  
**BILANCIAL**  
 Strumenti e Tecnologie per Pesare

Società Cooperativa Bilanciali Campogalliano  
 41011 Campogalliano (MO) - Via S. Ferrari, 16  
 Tel. 059 / 89.36.11 r.a. - Fax 059 / 52.70.79  
 www.coopbilanciali.it - cb@coopbilanciali.it  
 Servizio postvendita  
 Tel. 059 / 89.36.12 - Fax 059 / 52.72.94

N.81190055-0265-netstudio






# Modello D 800 CPE

## Caratteristiche generali

Il sistema di pesatura e conteggio pezzi modello D800 CPE in versione per uso interno, interamente progettato e realizzato da Cooperativa Bilanciai grazie al know-how acquisito, si caratterizza per alcuni plus che ne fanno un prodotto altamente qualitativo:

- possibilità di gestire fino a 3 bilance
- facilità di utilizzo interfaccia-operatore
- possibilità di collegare una tastiera per P.C. (opzionale)
- visualizzazione contemporanea delle bilance collegate
- possibilità di collegare diversi modelli di stampante
- facile accesso agli archivi
- selezione lingua

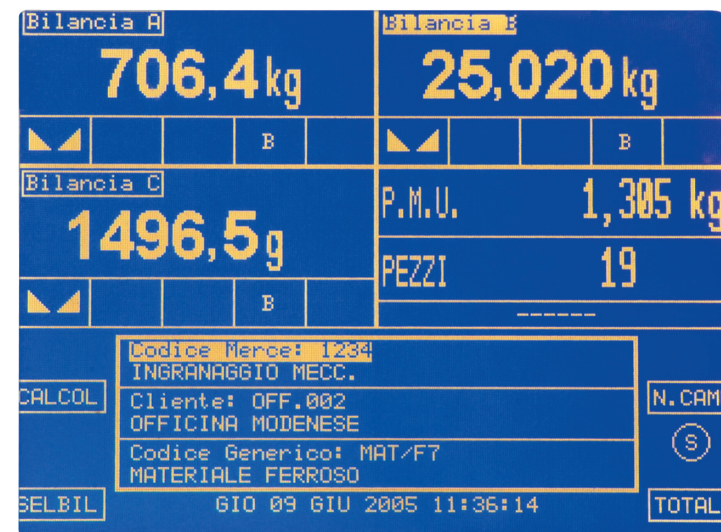

Esempi di pagina visualizzata con collegamento a 3 bilance

## Caratteristiche funzionali

Gestione calcolo n° pezzi con impostazione rapida del Peso Medio Unitario o del Numero Campioni o della Tara

- Conteggio in carico e scarico
- Gestione archivi CODICE MERCE, CODICE CLIENTE, CODICE GENERICO
- Memoria dinamica per ottimizzazione dei dati archiviati; capacità indicativa: 3000 Codici Merce, 3000 Codici Cliente, 3000 Codici Generici (in alternativa a seconda dei dati associati)
- Gestione P.M.U e TARA associate al CODICE MERCE
- Archivio Tare: 500 tare memorizzate
- Calcolo del Peso Medio Unitario possibile con acquisizioni multiple
- Funzione Abilita/Disabilita stampante
- Gestione stampanti "Bilanciai" comprese le stampanti industriali per etichette autoadesive (2" e 4")
- Gestione e stampa di codice a barre CODE128, EAN13, configurabili (combinazioni di due dati tra i seguenti: Peso netto, Codice merce, Numero pezzi, Codice generico)
- Gestione lettore di codice a barre per acquisizione Codice Merce (max 8 caratteri meno significativi) con richiamo automatico dei dati associati P.M.U e/o Tara
- Gestione STORNO dell'ultima pesata
- Gestione controllo RANGE per n° pezzi o peso, a display e con Output elettrici
- Gestione comandi remoti su canale seriale EIA RS232 / RS485 / Ethernet (con scheda opzionale)
- Gestione funzionalità "Foglio giornale" con statistiche e totalizzazioni varie
- Funzione di Back-up e Restore per la salvaguardia dei dati contenuti negli archivi
- Possibilità di trasferimento dati da P.C.
- Impostazione Tara (autopesata, predeterminata, da archivio) con visualizzazione automatica del peso netto
- Gestione 7 campi configurabili, da 22 caratteri, per dati accessori
- Funzione "IHR" (alta risoluzione interna a 24 "bit" per 7.500.000 punti) per maggiore precisione nel calcolo del numero pezzi, con conversioni al secondo variabili

# Modello D 800 CPE

## Caratteristiche tecniche


- Alimentazione: 85 ± 265 VAC, 50/60 Hz, 40W
- Temperatura di funzionamento: -10°C/+50°C
- Temperatura di stoccaggio: -20°C/+70°C
- Alimentazione celle di carico analogiche: 10VDC; min. 29 ohm
- Massima tensione ingresso celle 23mV
- Collegamento celle a 6 fili con "sense"
- Frequenza di misura massima: 100 conv./sec
- Filtro analogico 8Hz; filtro digitale variabile automaticamente
- Velocità di trasmissione programmabile fino a 115.200 baud
- Riconoscimento automatico delle opzioni inserite
- Calibrazione con possibilità di utilizzo della funzione "linearizzazione" (max 5 punti)
- Orologio, calendario permanente
- Display grafico retroilluminato a catodo freddo dimensioni 115x86 mm
- Tastiera in poliestere alfanumerica a 56 tasti,

- grado di protezione IP65
- Ingresso per tastiera P.C. compatibile (opzionale)
- Umidità relativa: max 85% non condensata
- Conforme alle direttive 73/23 CEE (Bassa Tensione) e alle direttive 89/336 CEE (Compatibilità Elettromagnetica)
- Immunità elettromagnetica conforme alla norma EN 45501 e ai campi elettromagnetici irradiati fino a 10 V/m

## Tipi di stampante

- STB60L o P
- STB112
- Stampante a 80 colonne a modulo continuo/etichetta
- Etichettatrice industriale per etichette 2" o 4", con lay out predefinito
- TMU 295

Esempio di configurazione a tre bilance con stampante

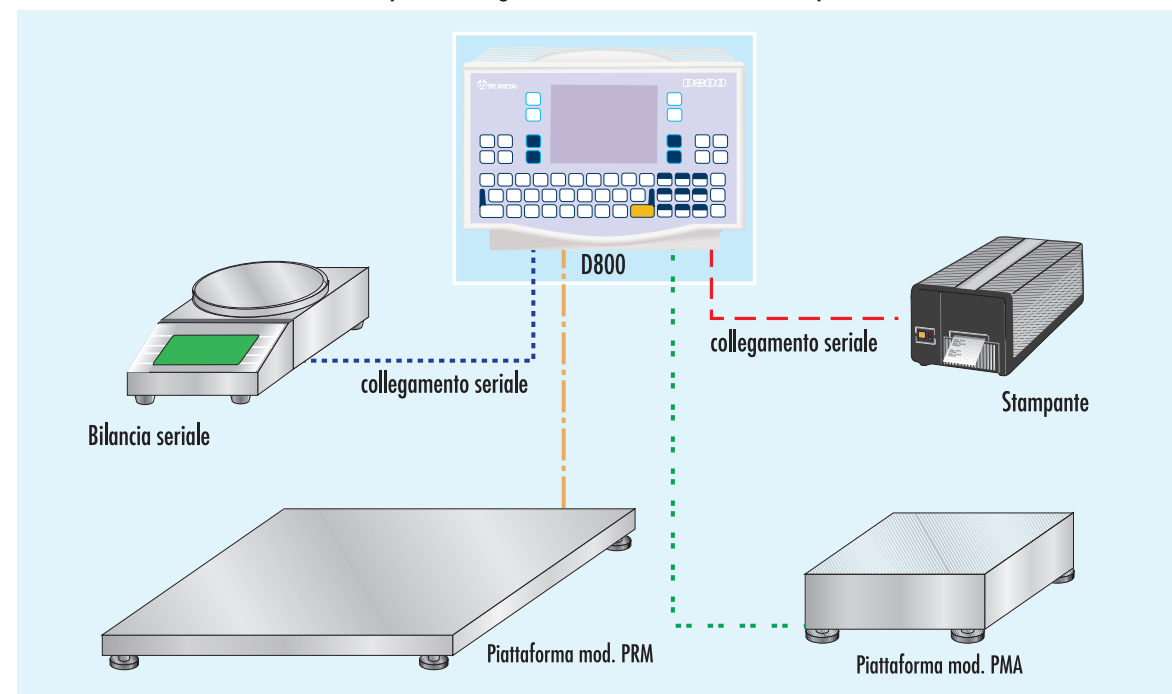


## Dotazioni base

- n° 1 uscita seriale EIA RS 232
- n° 2 uscite seriali EIA RS 232/422/485 (selezionabili)
- n° 2 INPUT optoisolati
- n° 2 OUTPUT a "relais" max 110 V, 200 mA
- n° 3 Bilance gestite (2 a celle di carico 1 in seriale RS 232)

## Optionals

- Scheda di rete Ethernet
- 3 slot di espansione per l'inserimento di:
  - Scheda 4 IN/ 4 OUT (max 110 v , 200 m A)
  - Scheda 4 IN/ 12 OUT (max 24 v , 100 m A)
  - Scheda interfaccia seriale EIA RS 232/422 (selezionabile)
  - Scheda BCD a 24V
  - Scheda BCD a 5 V TTL
  - Scheda BCD a 5 V TTL (collegamenti multipoint) (possono coesistere anche 3 schede dello stesso tipo)
- Alimentazione a 12 V
- Versione da Rack

# Modello D 800 CPE

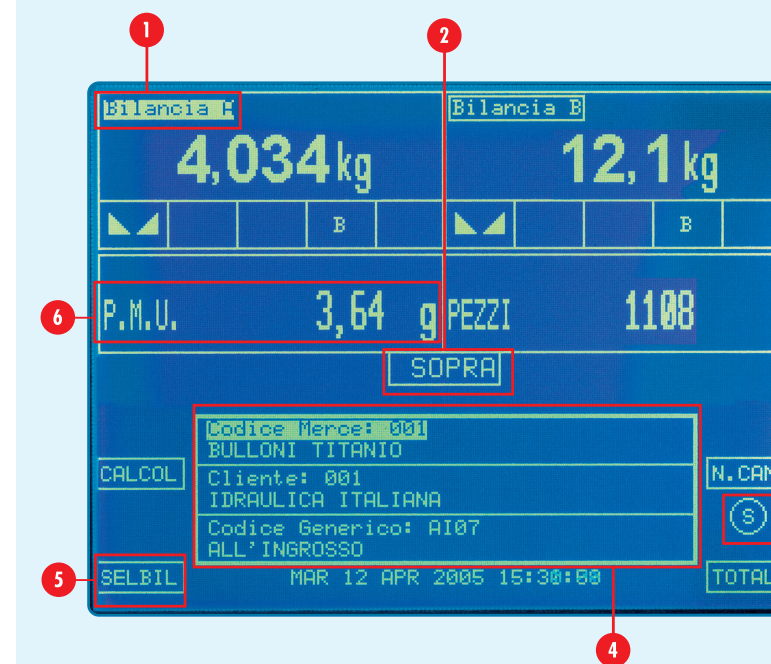

- 1 - Evidenziatore bilancia selezionata
- 2 - Segnalazione raggiungimento soglia preimpostata
- 3 - Stampante abilitata
- 4 - Configurazione sequenza operativa dati selezionati da archivi
- 5 - Selezione bilancia (fino a 3 bilance)
- 6 - Peso Medio Unitario dell'articolo



Archivio pesi medi unitari



Selezione rapida per impostazioni P.M.U. da tastiera

ALCUNI ESEMPI	PORTATA	DIVISIONE MIN
		g
DI BILANCE	500	0,01
DI RISCONTRO	1200	0,01
SERIALI	7500	0,1
	10200	0,1



Totalizzatore pesi netti

Esempi di pagine visualizzate